


CENTROTECNICA

stress to ensure

SHAKER LING CON EXPANDER GUIDATO

Shaker elettrodinamico per prove di vibrazione dotato di expander guidato di dimensioni eccezionalmente ampie.

Ideale per test a bassa frequenza di oggetti di grandi dimensioni o di più oggetti simultaneamente.

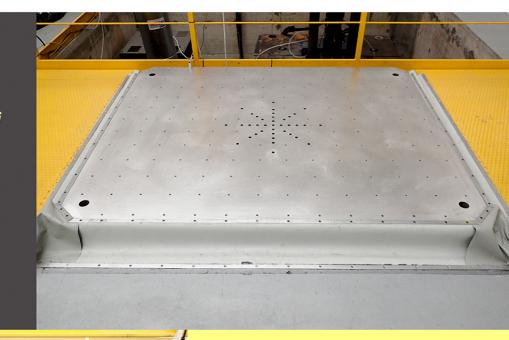



CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Forza sine (peak): 20 kN

Accelerazione massima: 2 g pk sine / 2 g rms random

Corsa massima: 25 mm (pk-pk)

Range di frequenza: 5 - 200 Hz

Dimensioni armatura: expander guidato 2200 x 1800 mm

Canali del controllore: 32, espandibili

Tipi di test: Sine, Random, Sine on Random, Dwell,...

Contattateci per pianificare i vostri test. Tel: 0255305888 h. 9:00-13:00 / 14:00-17:30 mail: info@ctecnica.it