

CENTROTECNICA



stress to ensure

SHAKER IDRAULICO LANSMONT LS 15000-40

Shaker idraulico per prove di vibrazione a bassa frequenza su asse verticale.

Sistema adatto per test di campioni o packaging numerosi o particolarmente pesanti.

Ideale per profili di trasporto ASTM e ISTA.

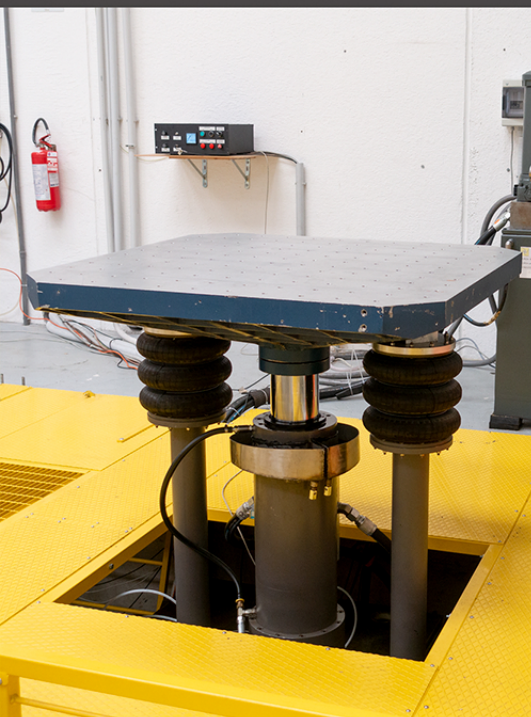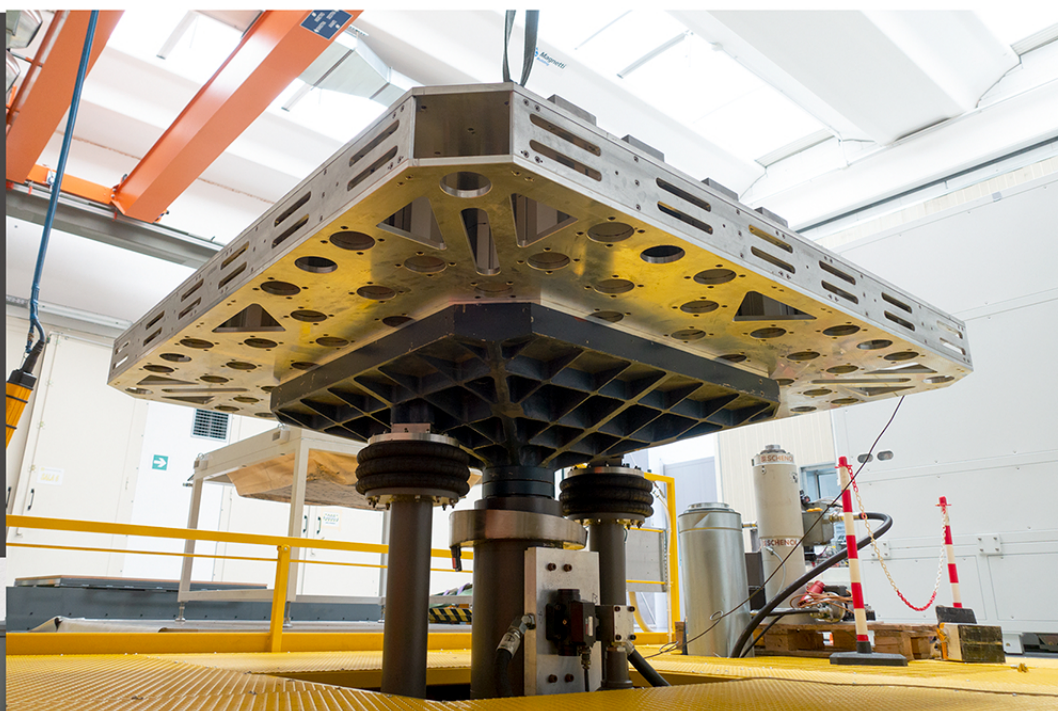

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Forza sine (peak): 66 kN

Corsa massima: 254 mm (pk-pk)

Range di frequenza: 0 - 300 Hz

Dimensione armatura: 1200 x 1200 mm ampliabile con expander

Carico statico massimo: 1500 kg

Canali del controllore: fino a 32

Tipi di test: Sine, Random, Shock, Dwell, Loose Load...

Per informazioni o richieste di preventivo: info@ctecnica.it - 0255305888